Woodoc 20 Spesifikasieblad

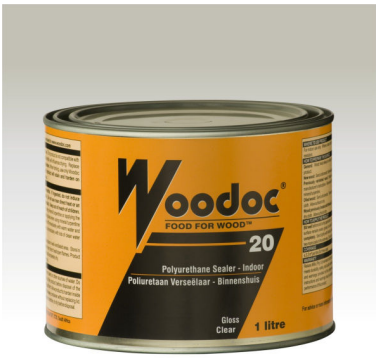

Tipiese Aanwending:
Wend Woodoc 20 aan op binnenshuise houtwerk soos vloerlyste, traprelings, kroeg-en kombuistoonbanke, deure en vensterrame waar 'n ekstra-harde, greingevulde oppervlak met uitstekende hitte- en vlekweerstand verlang word. Slegs vir binnenshuise gebruik.

Produkeienskappe:
Woodoc 20 is 'n kleurlose, poliuretaanverseëlaar en verleen 'n gladde, glansafwerking wat hitte-, vlek-,water-, en alkoholbestand is.

- Maklike aanwending.
- Dring hout binne, bind daarmee en verleen 'n buigsame, dog sterk en weerstandige oppervlakafwerking.
- Geskik vir alle houtsoorte.
- Nie-giftig wanneer droog.
- Beïnvloed nie lym nie.
- Volledige gebruiksaanwysings op etiket.

Nr: WD20/004
Gedateer: 24/08/11
Naam:
Woodoc 20 – Binnenshuise Glans Poliuretaan Verseëlaar
Beskrywing:
'n Glans "gepoleerde" greingevulde afwerking.
Dekking:
Eerste laag 10-12 m^2/liter. Daaropvolgende lae 12-14 m^2/liter. 3 lae (gemiddeld) 3,3 m^2/liter.
Aanwending:
Verkieslik met 'n verfkwas. Maak kwas met minerale terpentyn skoon.
Verdunning:
Verdunning word nie aanbeveel nie, maar indien nodig, gebruik slegs minerale terpentyn.
Drogingstyd:
Droging sal verskil, afhangende van vog en atmosferiese toestande.
Produkeienskappe:
Kleurlose, loodvrye, binnenshuise houtverseëlaar. Formaldehiedvry.
Wasinhoud: Geen.
Verenigbaarheid:
Minerale Terpentyn.
Onverenigbaarheid:
Asetoon, Lakverdunner, Benseen en ander oplosmiddels.
Verpakking:
500 ml, 1 liter en 5 liter. (20 of 200 liter op versoek by handelaar beskikbaar)

LEES ALTYD DIE AANWYSINGS OP DIE BLIK VOOR AANWENDING.
VLAMBAAR. Hou buite bereik van kinders. Skadelik indien ingeneem word. Ingestie kan chemiese pneumonitis veroorsaak.
BELANGRIK: Hierdie produk word hard indien dit met suurstof in aanraking kom. Maak blik na gebruik goed toe om beter te bewaar.

Woodoc
FOOD FOR WOOD

Vervaardig en bemark deur:
Rekara Mills (Edms.) Bpk.
Posbus 16, Fort Beaufort, 5720, Suid-Afrika
Tel. +2746 645 1109 Faks +2746 645 1538